


Superlift Contractor™

Spécifications

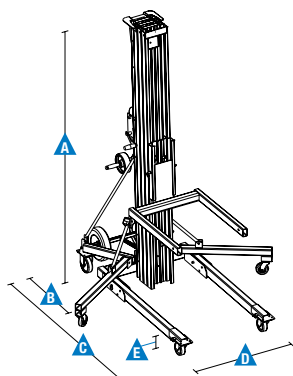

Modèles	SLC-12	SLC-18	SLC-24
Dimensions			
Hauteur de travail :			
fourches standard - abaissées	3,40 m	5,10 m	6,78 m
fourches standard - relevées	3,94 m	5,64 m	7,32 m
fourches ajustables - abaissées	3,40 m	5,10 m	6,78 m
fourches ajustables - relevées	3,94 m	5,64 m	7,32 m
potence*	3,70 m	5,41 m	7,10 m
A Hauteur – position de transport	2,18 m	2,18 m	2,18 m
B Longueur machine - repliée	86 cm	86 cm	86 cm
A - en fonctionnement	1,60 m	1,85 m	2,06 m
A Largeur - repliée**	80 cm	80 cm	80 cm
- avec stabilisateurs abaissés	1,68 m	1,68 m	1,68 m

Productivité

Capacité de charge :			
centre charge à 36 cm	295 kg	295 kg	295 kg
centre charge à 61 cm	193 kg	193 kg	193 kg
centre charge à 107 cm	82 kg	73 kg	73 kg
A Garde au sol	5 cm	5 cm	5 cm
Hauteur de charge – minimum	15 cm	15 cm	15 cm

Puissance

Nbre moyen de tours de manivelle :			
treuil standard	27,8 tours/m	27,8 tours/m	27,8 tours/m

Poids

Standard	102 kg	139 kg	157 kg
----------	--------	--------	--------

Conformité aux normes

Directive UE : 2006/42/CE (Machine)

Accessoires disponibles

Dimensions	Poids
Fourches standard (L/l/p)***	71/58/6 cm 12 kg
Fourches ajustables en largeur (L/l/p)***	70/30-76/6 cm 24 kg
Extensions de fourches non positionnées (à l'unité) (L/l/p)***	76/5/8 cm 2 kg
Extensions de fourches positionnées (à l'unité) (L/l/p)***	64/5/8 cm 2 kg
Potence (L/l/p)***	46-107/4/15 cm 18 kg
Plateau (L/l/p)***	67/58/6 cm 14 kg

* Mesure prise du sol au bas de l'anse

** Dimensions extérieures.

*** Longueur/Largeur/Profondeur

Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
Dimensions SLC™ -12 <ul style="list-style-type: none">• Hauteur de levage maximale de 3,94 m• Capacité de levage jusqu'à 295 kg SLC-18 <ul style="list-style-type: none">• Hauteur de levage maximale de 5,64 m• Capacité de levage jusqu'à 295 kg SLC-24 <ul style="list-style-type: none">• Hauteur de levage maximale de 7,32 m• Capacité de levage jusqu'à 295 kg	Productivité & options de fourche <ul style="list-style-type: none">• Fourches standard• Fourches réglables• Extensions de fourches• Bras• Porte tubes ⁽¹⁾• Plateau Options pour le fonctionnement <ul style="list-style-type: none">• Treuil manuel une vitesse (standard)• Treuil manuel deux vitesses⁽¹⁾ Options pour la base <ul style="list-style-type: none">• Base standard• Frein de mât standard• Kit de stabilisateurs (standard sur SLC-18, -24) Roues & roulettes <ul style="list-style-type: none">• Roulettes avant non marquantes 10 cm (standard)• Roulettes arrière non marquantes 13 cm (standard)• Freins latéraux (standard)	Productivité <ul style="list-style-type: none">• Fourches réglables• Rallonge de fourches• Bras• Porte tubes ⁽¹⁾• Plateau• Kit de stabilisateurs (option sur SLC-12) Fonctionnement <ul style="list-style-type: none">• Treuil manuel deux vitesses⁽¹⁾
Productivité <ul style="list-style-type: none">• Design industriel• Mât télescopique en aluminium léger et robuste• Installation rapide, sans outils• Accessoires de manutention interchangeables• Roues arrière de transport• Glissières permettant de charger ou décharger facilement la machine pour le transport dans un utilitaire• Barre de verrouillage maintenant le mât durant le transport		
Fonctionnement <ul style="list-style-type: none">• Treuil manuel une vitesse		



⁽¹⁾ Disponible au service pièces détachées



CO.MA.CO S.r.l.

via XIV Strada 21 - 20020 Cesate (MI) - Italy

Tel. +39 02 99065169

info@comacopro.com

www.comacopro.com